


## *Satellite Argofoam 01/11*

Robuste, modulable, simple d'utilisation

### **Possède une réelle innovation :**

**Le bloc mousse/pulvérisation "EVER READY", interchangeable par l'opérateur.  
Finis les équipements immobilisés en attendant l'intervention d'un technicien.**

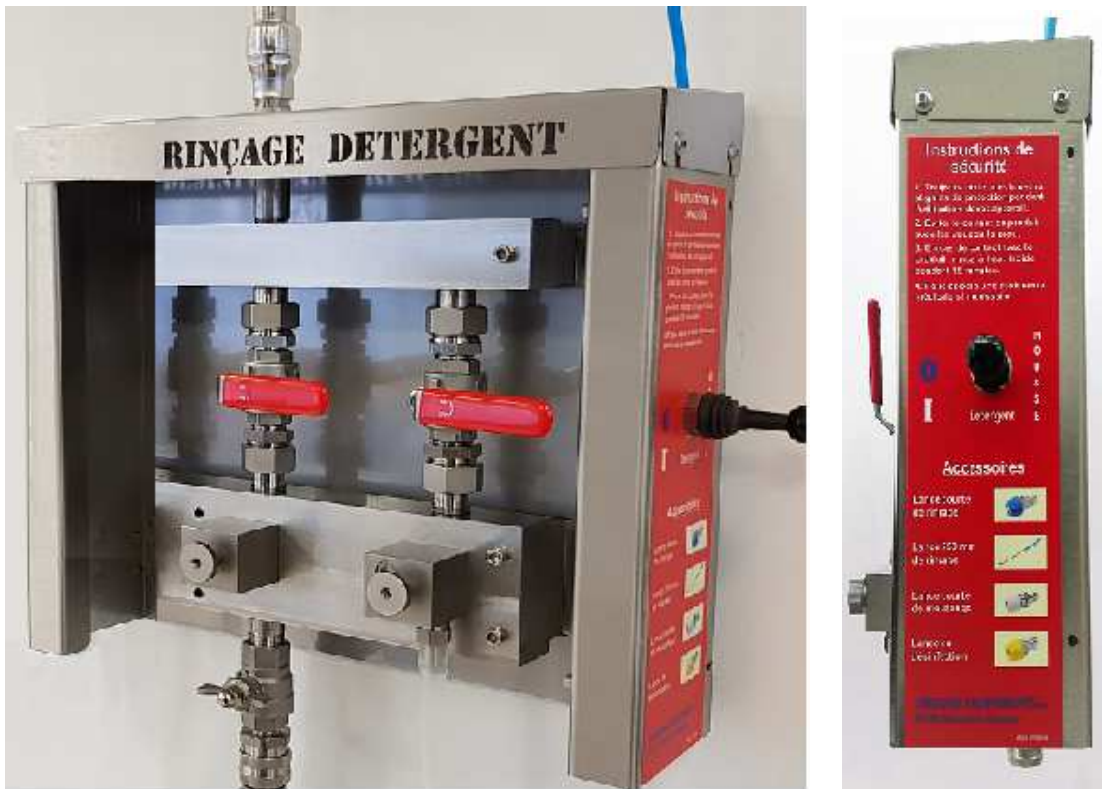

*Les blocs "Ever Ready"*



**Fonctions : Mousse ou Pulvérisation - Rinçage.  
Conception hygiénique, conçu intégralement en acier inoxydable.  
Maintenance réduite, simple et peu coûteuse.  
Conforme aux normes CE.**

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 09 67 77 09 21

Mail. [argonn-equipements@orange.fr](mailto:argonn-equipements@orange.fr) Site. [www.e-argonn.fr](http://www.e-argonn.fr)

SAS au capital de 10 000€ - RC 821 920 055 – APE 4669C

## Satellite Argofoam

Le satellite Argofoam permet les applications de mousse, de pulvérisation et le rinçage pour le nettoyage des surfaces ouvertes dans les industries agroalimentaires.

Le basculement entre les phases de moussage, pulvérisation ou rinçage peut se réaliser manuellement ou automatiquement, suivant le modèle.

## Innovations


### LE BLOC MOUSSE/PULVÉRISATION "EVER READY"

Le bloc "EVER READY" est compact et robuste.

La maintenance est simple et rapide.

Il suffit de dévisser une molette serrée à la main, pas besoin d'outils.

L'opérateur peut ainsi remplacer lui même le bloc (mousse) et continuer son travail, sans attendre l'intervention d'un technicien de maintenance



### LE BLOC DE RINÇAGE CALIBRÉ

Le bloc de rinçage calibré permet à l'opérateur de rincer de deux manières.

- Le rinçage à moyenne pression 15/50 bars suivant la pression de service.

- Le rinçage à basse pression à gros débit, en utilisant la buse de moussage (200 l/min) sans pour autant perturber le système d'alimentation d'eau surpressée.

### L'ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

Le satellite Argofoam « AUTO » est équipé d'actionneurs pneumatiques pour le basculement des phases de moussage / rinçage, un gage de simplicité et fiabilité.

Les vannes peuvent être actionnées manuellement en cas de dysfonctionnement éventuel, afin de poursuivre le nettoyage.

## Les avantages


La robustesse du système et la fiabilité dans le temps.

Une maintenance rapide et peu coûteuse.

Conforme aux normes européennes.

Modulable suivant vos besoins.

Fonctionne sans électricité. (AUTO)



## Options

Distribution des produits à partir d'une centrale d'alimentation.

Nombre de produits utilisés modulable sans modifications, simplement en remplaçant la partie bloc, fixée par une simple et unique molette.

## Caractéristiques techniques :

Type :

**Satellite Argofoam Manu et Automatique.**

Eau alimentation :

10-50 bars - 30 l/min.

Air comprimé :

5-10 bars - 200 l/min.

Dimensions HxLxP:

350x400x160 mm (Auto 215)

## Les accessoires :

Tuyau moyenne pression 50 bars - 70°C

Lances et buses en acier inoxydable

Vanne de commande vulcanisée

Enrouleur automatique en acier inoxydable

Support bidon de produit en acier inoxydable