

ArgoCell 30/22

Mobile de nettoyage moyenne pression de 10 à 25 bars, deux utilisateurs possibles en simultan .
Un appareil compact, efficace, robuste, simple   utiliser.

Poss de une r elle innovation :

Le bloc mousse/pulv risation "EVER READY", interchangeable par l'op rateur.
Finis les  quipements immobilis s en attendant l'intervention d'un technicien.

En option:
Eau structur e int gr e.

Pompe multicellulaire



**Bloc mousse
"EVER READY"**




Les variantes :

Mobile avec un enrouleur int gr  pour tuyau de lavage.
Mobile avec le basculement automatique des phases, Mousse / Rin age.
ArgoCell DUO, deux utilisateurs en mode rin age.

Nos  quipements sont garantis 3 ans, pi ces et main d' uvre.

1) **Le bloc mousse/pulvérisation "EVER READY"** est tenu en place par une simple molette dévissable à la main.

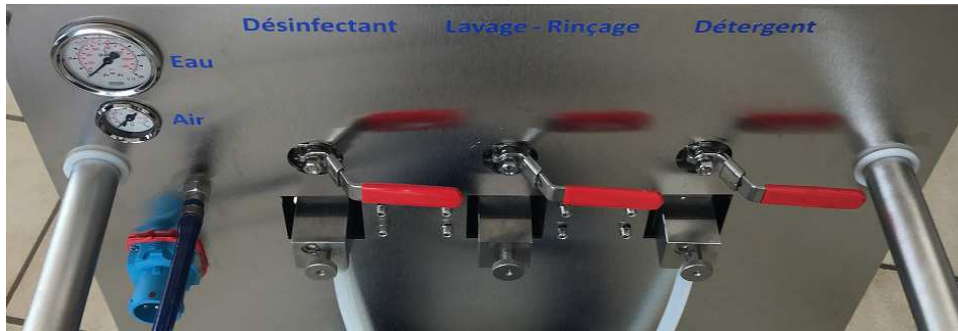

En cas de disfonctionnement, il peut être remplacé par l'opérateur sans avoir besoin d'outils ni de formations particulières. Le disfonctionnement du système mousse représente 70% des pannes recensées sur ce type d'équipement. Une réelle économie de maintenance.

2) **Le câble d'alimentation électrique** : Il est équipé d'une prise de courant à chaque extrémité, ce qui facilite son remplacement en cas détérioration.

L'opérateur peut très facilement remplacer le câble d'alimentation électrique, sans outils ni formations ou habilitations particulières.

3) **Le tableau de bord** : Très simple et pratique à utiliser

Prise à déconnection rapide et sécurisé



2 Interrupteurs, eau + mousse.

1 voyant bleu pendant le fonctionnement en eau moyenne pression / 1 voyant blanc pendant le fonctionnement en mousse.

4) **Le châssis**

- Châssis réalisé entièrement en acier inoxydable 304 L – Possible en 316L.

- Equipé de quatre roulettes forte charge de 160 mm, deux fixes à l'arrière, deux pivotantes avec blocage à l'avant.

5) **La pompe**

- Pompe multicellulaire sans entretien particulier.

- Motorisation : Moteur de 3 KW – 400 Volts. - 2950 t/min.

6) **Le compresseur**

- compresseur d'air 400 V, 10 bars / 240 l/min.

- Entretien réduit.

- Fonctionnement continu 24 h/ 24h sans interruption (garantie constructeur.)

7) **Caractéristiques techniques :**

EAU

- Raccordement : 1/2" à 3/4" pour ArgoCell et 1" pour ArgoCell Duo.

- Alimentation eau : 40 à 80 l/min.

- Pression d'alimentation : De 0 à 7 bars.

- Température maxi : 63° C

AIR compresseur intégré.

- Pression dynamique : 6 bars

- Quantité d'air : 200 (l/min.)

- Poids a vide : 128 kg

- Dimensions (HxLxP) : 1260 x 1230 x 640mm