




Argonn Équipements sas

Gamme nettoyage et désinfection.

Catalogue équipements 2023



Libellé article	Notre réf.	Prix H.T catalogue 2022	Photos d'équipements
<p>Satellite Argofoam Basse et moyenne pression 5 à 50 bars. Débit rinçage de 30 l/min. 1 ou 2 produits. Livré avec: Une lance courte, mousse en inox Une lance courte de rinçage 15° Une lance courte de désinfection 40° Frais de transport compris.</p>			
SATELLITE ARGO'PULVÉ 1	30010001		1 Produit en pulvérisation + Rinçage.
SATELLITE ARGO'PULVÉ 2	30010002		2 Produits en pulvérisation + Rinçage.
SATELLITE ARGOFOAM 11	30010011		1 Mousse + Rinçage.
SATELLITE ARGOFOAM 22	30010022		2 Mousses + Rinçage.
<p>LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR Le kit d'alimentation eau. Un coupleur mâle 1/2 + raccord tour. Un tuyau de lavage Bluford 25 ml Une vanne avec son coupleur rapide. Une lance 700 mm de rinçage 25° Un support lances.</p>			
Plus value tuyau de 30 ml.	300410030		

Chariot satellite Argofoam SANS enrouleur

Chariot satellite Argofoam

Moyenne pression 17/50 BAR
 Débit rinçage de 30 l/min.
 Un ou deux produits en mousse ou en pulvérisation.

Livrée avec:

- 1 Support lances.
- 1 Lance courte, mousse, en inox.
- 1 Lance courte de rinçage 15° / 30 L.
- 1 Lance de désinfection 40° / 30 L.
- 1 Tuyau raccordement MP de 2,5 ml.

Frais de transport compris.



Chariot satellite Agofoam CH/01	30060001		1 Produit en Pulvérisation + Rinçage
Chariot satellite Agofoam CH/11	30060011		1 Produit mousse ou pulvé. + Rinçage
Chariot satellite Agofoam CH/22	30060022		2 Mousses ou en pulvérisation + Rinçage.
LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR			
1 Coupleur mâle 1/2. 1 Tuyau lavage Blufood de 25 ml. 1 Raccord tournant 1/2 MF. 1 Vanne avec son coupleur rapide. 1 Lance de rinçage 700 mm 25° / 30 L.	ES30060025		
Plus value tuyau de 30 ml.	300410030		
BLOC MOUSSE EVER READY	30020500		

Chariot satellite Argof foam AVEC enrouleur

Chariot satellite Argof foam


Moyenne pression 17/50 BAR
 Débit rinçage de 30 l/min.
 Un ou deux produits en mousse ou en pulvérisation.

Livrée avec:

- 1 Support lances.
- 1 Lance courte, mousse, en inox.
- 1 Lance courte de rinçage 15° / 30 L.
- 1 Lance de désinfection 40° / 30L.
- 1 Tuyau raccordement MP de 2,5 ml.


Frais de transport compris.



Chariot satellite Agofoam CH/01	30061001	1 Prod. En Pulvérisation + Rinçage
Chariot satellite Agofoam CH/11	30061011	1 Produit mousse ou pulvé. + Rinçage
Chariot satellite Agofoam CH/22	30061022	2 Mousses ou en pulvé. + Rinçage.
LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR 1 Coupleur mâle 1/2. 1 Tuyau lavage Blufood de 25 ml. 1 Raccord tournant 1/2 MF. 1 Vanne avec son coupleur rapide. 1 Lance de rinçage 700 mm 25° / 30 l/min.	ES30060025	
Plus value tuyau de 30 ml.	300410030	

En option possible

Unr tablette accessoires

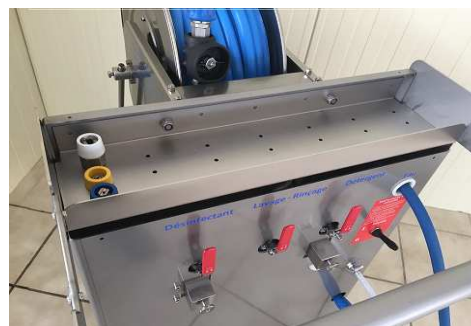

Le bloc mousse "EVER READY"



Centrale murale, moyenne pression de 15 à 45 bars - pouvant alimenter plusieurs satellites de nettoyage

Centrale Argofoam 2100

Débit prélavage / rinçage: 30 L/min.

Pression ajustable de 15 à 40 bars.

De 1 à 3 utilisateurs en simultanée.

Livrée avec:

Une lance courte, mousse en inox

Une lance courte de rinçage 15°





Une lance courte de désinfection 40°

Un support 5 lance.

Frais de transport compris.



Satellite produit dilué, alimenté par une centrale mousse

1 Produit + Rinçage			2 Produits + Rinçage		
Satellite produit dilué, alimenté par une centrale mousse					
<p>Satellite Argofoam SP3 Alimenté à partir d'une centrale de dilution + réseau MP Livré avec: Une lance courte, mousse en inox Une lance courte de rinçage 15° Une lance courte de désinfection 40° Frais de transport compris.</p>					
1 ou 2 Produit en mousse ou en pulvérisation + Rinçage à 30 L/min.					
SATELLITE SP3 /11	30300011				
SATELLITE SP3 /22	30300022				
SATELLITE SP3 /33 (2+1)	30300033				
<p>LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR Le kit d'alimentation eau. Un coupleur mâle 1/2 + raccord tour. Un tuyau de lavage 25 ml Une vanne avec son coupleur rapide. Une lance 700 mm de rinçage 25° Un support lances.</p>	<p>ES30010025</p>				
Central mousse pour alimenter les satellite mousse SP3					
<p>Centrale mousse "Argofoam SP3 " Elle peut alimenter de 1 à 12 satellites suivant le model. Livré sur châssis inox 304. Frais de transport compris.</p>					
Centrale mousse de 1 à 6 utilisateurs	30300006				
Centrale mousse de 1 à 12 utilisateurs	30300012				
Existe en 2 versions : P pour pneumatique / E pour électrique					

Centrale murale, moyenne pression de 15 à 40 bars avec 1 ou 2 systèmes produits

Centrale Murale Argofoam

Centrale moyenne pression 10/35 Bars.
 3 Débits possibles: 15, 21 et 30 litres/min.
 Un ou deux produits:
 En mousse ou en pulvérisation

Livrée avec:

Une lances courte, mousse en inox
 Une lance courte de rinçage 15°
 Une lance courte de désinfection 40°

Frais de transport compris.



CENTRALE MURALE ARGOFOAM 10 Bars /01	30051001	1 Prod. En Pulvé.+ Rinçage à 10 Bars/30 l/min
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 10 Bars /11	30051011	1 Prod. mousse + Rinçage à 10 Bars/30 l/min
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 15/01	30051501	1 Prod. En Pulvérisation + Rinçage
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 15/11	30051511	1 Produit en mousse + Rinçage
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 15/22	30051522	2 Mousses + Rinçage.
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 21/01	30052101	1 Prod. En Pulvérisation + Rinçage
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 21/11	30052111	1 Produit en mousse + Rinçage
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 21/22	30052122	2 Mousses + Rinçage.
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 30/01	30053001	1 Prod. En Pulvérisation + Rinçage
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 30/11	30053011	1 Produit en mousse + Rinçage
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 30/22	30053022	2 Mousses + Rinçage.
LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR		
Un coupleur mâle 1/2 + raccord tour. Un tuyau de lavage 25 ml. Un raccord tournant 1/2 MF. Une vanne avec son coupleur rapide. Une lance 700 mm de rinçage 25° Un support lances.		
	ES30010025	
Plus value tuyau de 30 ml.	300410030	



Centrale mobile, moyenne pression de 15 à 40 bars avec 1 ou 2 systèmes produits

Centrale Mobile Argofoam

Centrale moyenne pression 15/35 Bars.
 3 Débits possibles: 15, 21 et 30 litres/min.
 Un ou deux produits:
 En mousse ou en pulvérisation

Livrée avec:

Un enrouleur pour tuyau de 30 ml.
 Un support 5 lances.
 Une lance courte, mousse en inox
 Une lance courte de rinçage 15°
 Une lance courte de désinfection 40°

Frais de transport compris.



CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 10/11	30061011		1 Produit en mousse + Rinçage
CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 10/22	30061122		2 Mousses + Rinçage.
CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 15/11	30061511		1 Produit en mousse + Rinçage
CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 15/22	30061522		2 Mousses + Rinçage.
CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 21/11	30062111		1 Produit en mousse + Rinçage
CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 21/22	30062222		2 Mousses + Rinçage.
CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 30/11	30063011		1 Produit en mousse + Rinçage
CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 30/22	30063022		2 Mousses + Rinçage.
LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR			
Un coupleur mâle 1/2. Un tuyau Blufood de lavage 25 ml. Un raccord tournant 1/2 MF. Une vanne avec son coupleur rapide. Une lance 700 mm de rinçage 25°			
Frais de transport compris.	ES30010025		
Plus value tuyau de 30 ml.	300410030		



Centrale mobile, 15 à 40 bars avec compresseur d'air intégré pour la production de mousse

Centrale mobile MISTRAL

Débit pré-lavage / rinçage: 30 L/min.

Pression ajustable de 15 à 40 bars.

Livrée avec:

Un compresseur d'air intégré.

Une lance courte, mousse en inox

Une lance courte de rinçage 15°

Une lance courte de désinfection 40°





Un enrouleur pour tuyau de lavage

Un support 5 lance.

Frais de transport compris.



Centrale mobile, 10 à 25 bars avec compresseur d'air intégré pour la production de mousse

<p>Centrale mobile ArgoCell Débit pré lavage / rinçage: 30 L/min. Pression ajustable de 15 à 25 bars. Livrée avec: Un compresseur d'air intégré. Une lance courte, mousse en inox Une lance courte de rinçage 15° Une lance courte de désinfection 40° Un enrouleur pour tuyau de lavage Un support 5 lance. Frais de transport compris.</p>	<p><i>Pompe multicellulaire</i></p> 	
<p>ArgoCell 30/22 2 Produits + Rinçage</p>	<p>300400221</p>	<p>2 Produits en mousse ou en pulvérisation + Rinçage à 30 l/min.</p>
<p>ArgoCell 30/22 2 Produits + Rinçage SANS COMPRESSEUR D'AIR INTÉGRÉ</p>	<p>330400221SC</p>	<p>2 Produits en mousse ou en pulvérisation + Rinçage à 30 l/min. SANS COMPRESSEUR D'AIR INTÉGRÉ</p>
<p>LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR Un coupleur mâle 1/2. Un tuyau Bluford de lavage 25 ml. Raccord tournant 1/2 MF. Une vanne avec son coupleur rapide. Une lance 700 mm de rinçage 25° .</p>	<p>ES30010025</p>	
<p>Plus value tuyau de 30 ml.</p>	<p>300410030</p>	
<p>Moins Value SANS compresseur d'air intégré</p>	<p>303140000</p>	
<p>BLOC MOUSSE EVER READY</p>	<p>30020500</p>	

Centrale mobile moyenne pression de 10 à 40 bars SANS système mousse

Centrale Mobile Argo'Mob

Centrale moyenne pression 15/40 B
SANS PRODUIT, UNIQUEMENT DE L'EAU
 3 Débits possibles: 16, 21 et 30 litres/min.

Livrée avec:

Un enrouleur pour tuyau de 30 ml.
 Un support 5 lances.
 Une lance courte de rinçage 5°
 Une lance courte de rinçage 15°
Frais de transport compris.



Argo'Mob 16L Mono 220V Pressa. 15/25 B

3007102516

Débit: 15 L/Min. à 15/25 BAR

Argo'Mob 16L Tri. 400V Press. 15/25 B

3007002516

Débit: 15 L/Min. à 15/25 BAR

Argo'Mob 21L Tri. 400V Press. 15/40 B

3007004021

Débit: 21 L/Min. à 15/40 BAR

Argo'Mob 30L Tri. 400V Press. 15/40 B

3007004030

Débit: 30 L/Min. à 15/40 BAR

LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR

1 Pistolet avec coupleur rapide KW-P BLEU mâle 3/8 et raccord tournant 3/8.
 1 Tuyau HP 1SN 10 de 30ml. 3/8 MM
 Une lance 700 mm de rinçage 25°

ES30060025



Plus value tuyau de 40 ml.

300411040

OPTION : Mousse ou pulvérisation pour 1 ou 2 produits

Système 1 produit en mousse ou en pulvérisation

200164001

Système 2 produits en mousse ou en pulvérisation

200164002

Easyfoam



CANON A MOUSSE - PNEUMATIQUE **MOBILE** avec 1 ou 2 systèmes produits

Une véritable innovation dans la lutte contre les T.M.S.

CANON A MOUSSE Argo'Mousse P

Canon à mousse pneumatique.

1 ou 2 Produits

En mousse ou en pulvérisation.

Livrée avec:

Un enrouleur pour tuyau de 20 ml.

Une lance courte, mousse en inox

Une lance courte de désinfection 40°

Frais de transport compris.



Argo'Mousse

Je remplace les anciens canons à mousse



Argo'Mousse 11 P	30020011	1 Produit en mousse ou en pulvérisation
Argo'Mousse 22 P	30020022	2 Produits en mousse ou en pulvérisation
LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR		
Un tuyau Bluflood de lavage 15 ml. Une vanne BP 1/2 avec son coupleur rapide.		
Tuyau de moussage DN 12 mm en 15ml de long. avec raccords	4750466159	
Enrouleur manuel 35M 1/2F inox	73950	
Bloc mousse "Ever Ready" en secours	30020500	

CANON A MOUSSE - **Électrique** avec 1 ou 2 systèmes produits

CANON A MOUSSE Argo'Mousse E

Une alimentation électrique + Une alimentation d'eau

Argo'Mousse 11 P	30021011	1 Produit en mousse ou en pulvérisation
Argo'Mousse 22 P	30021022	2 Produits en mousse ou en pulvérisation

CANON A MOUSSE - PNEUMATIQUE **MURAL** avec 1 ou 2 systèmes produits

Une véritable innovation dans la lutte contre les T.M.S.

CANON A MOUSSE Argo'Mousse P

Canon à mousse pneumatique.
1 ou 2 Produits
En mousse ou en pulvérisation.

Livrée avec:

Une lance courte, mousse en inox
Une lance courte de désinfection 40°
Une lance de lavage BP 15° x 40 l/min.



Argo'Mousse

*Je remplace les anciens
canons à mousse*

*Pompe pneumatique
à piston.*

Corps de pompe inox.

*Se branche sur une
alimentation d'eau
de ville.*



Argo'Mousse 11 P	30022011	1 Produit en mousse ou en pulvérisation
Argo'Mousse 22 P	30022022	2 Produits en mousse ou en pulvérisation
LES ACCESSOIRES A PREVOIR		
Un tuyau de lavage de 15 à 25 ml. Une vanne BP 1/2 avec son coupleur rapide.		
Tuyau de moussage DN 12 mm en 15ml de long. avec raccords	4750466159	
Enrouleur manuel 35M 1/2F inox	73950	
Bloc mousse "Ever Ready" en secours	30020500	

CANON A MOUSSE - **Electrique** avec 1 ou 2 systèmes produits

CANON A MOUSSE Argo'Mousse E	Une alimentation électrique + Une alimentation d'eau	
Argo'Mousse 11 P	30023011	1 Produit en mousse ou en pulvérisation
Argo'Mousse 22 P	30023022	2 Produits en mousse ou en pulvérisation

Centrale haute pression de 60 à 180 bars

Centrale Mobile Argo'MHP

Centrale **haute pression** 60/120 BAR

AVEC OU SANS SYSTEME 1 OU 2 PRODUITS

5 Débits possibles: 15, 21, 27 30 et 38 litres/min.

Livrée avec:

Un enrouleur pour tuyau de 40 ml.

Un support lances.

Une lance courte de rinçage 5°

Une lance courte de rinçage 15°

Frais de transport compris.



Argo'MHP 15L Mono 230V Press. 120 Bars	3009112015	Pompe CAT / Température maxi : 80°
Argo'MHP 15L Tri. 400V Press. 120 Bars	300912015	Pompe CAT / Température maxi : 80°
Argo'MHP 21L Tri. 400V Press. 120 Bars	300912021	Pompe CAT / Température maxi : 80°
Argo'MHP 21L Tri 400V Press. 180 Bars	300918021	Pompe CAT / Température maxi : 80°
Argo'MHP 27L Tri. 400V Press. 90 Bars	300909027	Pompe CAT / Température maxi : 80°
Argo'MHP 27L Tri. 400V Press. 180 Bars	300918027	Pompe CAT / Température maxi : 80°
Argo'MHP 30L Tri. 400V Press. 180 Bars	300915030	Pompe CAT / Température maxi : 80°
Argo'MHP 38L Tri. 400V Press. 90 Bars	300909038	Pompe CAT / Température maxi : 80°
LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR		
1 Pistolet avec coupleur rapide KW-P BLEU mâle 3/8 et raccord tournant 3/8.		
1 Tuyau HP 1SN 10 de 30ml. 3/8 MM		
Une lance 700 mm de rinçage 25°		
Frais de transport compris.	ES30060025	
Plus value tuyau de 40 ml.	300411040	
Enrouleur manuel 35M 1/2F inox	73950	
OPTION : Mousse ou pulvérisation pour 1 ou 2 produits		
Système 1 produit en mousse ou en pulvérisation	200164001	
Système 2 produits en mousse ou en pulvérisation	200164002	



Station de surpression de 20 à 45 bars

Description:

Pompe de marque Grundfos avec variateur de fréquences intégré.

Type CR - CRI - CRIE - CRIE HS

Pression de service: De 20 à 45 bar

Matériaux:

Corps de pompe: Acier inoxydable

Roue mobile: Acier inoxydable

Joint de garniture: EPDM

BMP IF 20/20	BOOSTER : 1,8 m3/h à 21 bars (3,6 m3/h à 17 bars.)	300800220	
BMP IF 05/20	BOOSTER : 5,5 m3/h à 20 bars (3,6 m3/h à 22,5 bars.)	300800520	
BMP IF 09/20	BOOSTER : 9 m3/h à 20 bars (5,5 m3/h à 22 bars.)	300800920	
BMP EF 09/25	BOOSTER : 9 m3/h à 25 bars (10 m3/h à 22 bars.)	300800925	
BMP EF 13/20	BOOSTER : 13 m3/h à 20 bars (9 m3/h à 25 bars.)	300801320	
BMP IF 26/20	BOOSTER : 26 m3/h à 20 bars (18 m3/h à 25 bars.)	300801825	
BGP HYDRO (ass. Grundfos)	BOOSTER 18 m3/h à 25 bars	3008011825	
BMP HS 05/28	BOOSTER : 5,5 m3/h à 28 bars (3,6 m3/h à 35 bars.)	300800528	
BMP HS 9/40	BOOSTER : 9 m3/h à 40 bars (14 m3/h à 22 bars.)	300801040	



40 BAR







25 BAR

Accessoires à prévoir.

Kit vannes inox 1"1/2 (entrée/sortie)	301404900	
Clapet anti(retour inox 1" 1/2 FF	302404900	
Filtre inox 1"1/2	303404900	

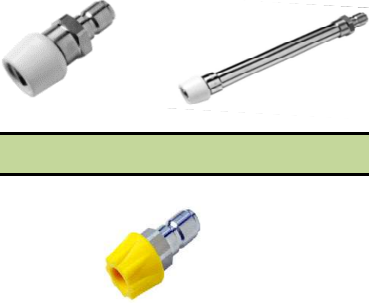Accessoires pour le lavage et la désinfection

Accessoires pour le lavage et la désinfection			
LES TUYAUX DE LAVAGE <i>Pour satellite, Argofoam et Mistral - de 35 B</i>			
Tuyau de lavage Blufood 25 ml	4750466259		Pour satellite Argofoam
Tuyau de lavage Blufood 30 ml	4750466309		Pour satellite Argofoam
LES TUYAUX DE LAVAGE <i>Pour Argofoam, Argo'Mob et Mistral + de 35 B</i>			
Tuyau de lavage Foodjet 25 ml	4900460259		Pour centrale Argofoam et Mistral + de 25B
Tuyau de lavage Foodjet 30 ml	4900460309		Pour centrale Argofoam et Mistral + de 25B
Tuyau de lavage Foodjet 40 ml	4900460409		Pour centrale Argofoam et Mistral + de 25B
Tuyau de lavage AC / BLEU 25 ml NOUVEAU	3611466259		Pour Argofoam, Mistral et Agro'MHP -Mousse
Tuyau de lavage AC / BLEU 30 ml NOUVEAU	4900460309		Pour Argofoam, Mistral et Agro'MHP -Mousse
Tuyau de lavage AC / BLEU 25 ml NOUVEAU	4900460409		Pour Argofoam, Mistral et Agro'MHP -Mousse
LES TUYAUX DE LAVAGE <i>Pour centrale Ago'MHP</i>			
Tuyau haute pression DN 10 en 30 ml	351144630		
Accessoires: Lances, coupleurs et vannes			
Lance mousse			
Lance courte 75 mm inox buse 50/200	502808		
Lance courte 75 mm Laiton buse 50/200	502818		
Lance 300 mm inox buse 50/200	203100630		
Lance 500 mm inox buse 50/200	303100650		
Lance 1000 mm inox Buse 50/200	303100100		
Lance de désinfection			
Lance 55 mm avec buse de 40°/30 l/min	2002364030		
Lance 55 mm avec buse de 40°/25 l/min	2002364025		
Lance 55 mm avec buse de 40°/20 l/min	2002364020		
Lance 55 mm avec buse de 40°/15 l/min	2002364015		

Lance courte de rinçage				
Lance 55 mm avec buse de 00°/30 l/min	2004960030			
Lance 55 mm avec buse de 05°/30 l/min	2004960530			
Lance 55 mm avec buse de 15°/30 l/min	2004961530			
Lance 55 mm avec buse de 25°/30 l/min	2004962530			
Lance 55 mm avec buse de 00°/25 l/min	2004960025			
Lance 55 mm avec buse de 05°/25 l/min	2004960525			
Lance 55 mm avec buse de 15°/25 l/min	2004961525			
Lance 55 mm avec buse de 25°/25 l/min	2004962525			
Lance 55 mm avec buse de 05°/20 l/min	2004960520			
Lance 55 mm avec buse de 15°/20 l/min	2004961520			
Lance 55 mm avec buse de 25°/20 l/min	2004962520			
Lance 55 mm avec buse de 15°/15 l/min	2004961515			
Coque de protection bleu	20001149			
Coque de protection jaune	20001123			
Coque de protection grise	20001157			
Coque de protection noir	20001158			
Lance de rinçage de 700 mm.				
Lance avec buse de 05°/ 30 l/min	20014560530			
Lance avec buse de 15°/ 30 l/min	20014561530			
Lance avec buse de 25°/ 30 l/min	20014562530			
Lance avec buse de 05°/ 25 l/min	20014560525			
Lance avec buse de 15°/ 25 l/min	20014561525			
Lance avec buse de 25°/ 25 l/min	20014562525			
Lance avec buse de 05°/ 20 l/min	20014560520			
Lance avec buse de 15°/ 20 l/min	20014561520			
Lance avec buse de 25°/ 20 l/min	20014562520			
Lance avec buse de 05°/ 15 l/min	20014560515			
Lance avec buse de 15°/ 15 l/min	20014561515			
Lance avec buse de 25°/ 15 l/min	20014562515			

Coupleur rapide Femelle inox.			
Coupleur rapide Femelle 1/4	40005665		
Coupleur rapide Femelle 3/8	40005667		
Coupleur rapide Femelle 1/2	40005661		
Coupleur rapide ST3100 inox.			
Coupleur rapide Femelle 1/2	203100460		
Coupleur rapide Mâle 1/2	203100655		
Vanne de commande 1/2 inox.			
Vanne de commande 1/2 sans coupleur	4001521		 
Coupleur rapide mâle avec protection	203100656		
Enrouleur automatique inox			
Enrouleur automatique inox 25 ml	2076354425		  
Enrouleur automatique inox 30/40 ml	2076356430		
Console de fixation fixe pour enrouleur 25 ML	2076354002		
Console de fixation fixe pour enrouleur 40ML	2076353002		
Console murale orientable inox 304	2076354006		

Nettoyage et désinfection à la vapeur

Générateur de vapeur GV 3,3 M Plus



Equipé avec :

- Vapeur saturée a 9 bar, température 175°C. •
- Pistolet à vapeur avec commandes basse tension •
- Réservoir inox AISI 304 •
- Chaudière inox AISI 304 3,3kW, épaisseur 25/10 •
- Dispositif pour utiliser les produits chimiques et les détergents mélanges a la vapeur •
- Préchauffage 7 min
- Régulation vapeur
- Vanne de décharge
- Indicateur de pression
- La chaudière peut être remplie par le réservoir fourni (en continu)
- Roues pivotantes avec frein pour zone alimentaire.

GV 3,3 M Plus



GV 3,3 M Plus	84500010		9 Bar - 175°-3300W-230V-4,62 kg/h
Option: Pistolet de vapeur avec flexible 10 ml	54090254		
Option : Lance vapeur longue	37540280		

<p>Générateur de vapeur GV 8 T Plus</p> <p>Equipé avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vapeur saturée a 9 bar, température 175°C. • Pistolet à vapeur avec commandes basse tension • Réservoir inox AISI 304 • Chaudière inox AISI 304 8 kW, épaisseur 25/10 • Dispositif de mélange pour utiliser les produits chimiques avec la vapeur • Préchauffage 6 min • Régulation vapeur • Vanne de décharge • Indicateur de pression • La chaudière peut être remplie par le réservoir fourni (en continu) • Roues pivotantes avec frein pour zone alimentaire. 			<p>GV 8 T Plus</p>  <p>Dotation de série: Flexible 3,5 m</p> 
GV 8 T Plus M Plus	84500001		9 Bar - 175°-8kW-400V-13,50 kg/h
Option: Pistolet de vapeur avec flexible 6 ml	64020087		
Option: Pistolet de vapeur avec flexible 10 ml	64020085		
Option : Lance droite 750 mm SANS buse Hp	64020092		
Option : Couplage pour les réservoirs Diam 40	64020197		
Option : Tube prolongation de 650 mm	64020094		
Option : Brosse laiton Diam 80 mm	64020098		
Option : Lance pour canon	64020112		

Générateur de vapeur Vesuvio

Equipé avec :

- Corps en acier inox AISI 304
- Roues pivotantes avec freins pour zone alimentaire
- La chaudière peut être remplie par le réservoir fourni (en option)
 - Vanne de décharge
 - Indicateur de pression
- Dispositif de mélange pour utiliser les produits chimiques et les détergents mélangés à la vapeur
- Préchauffage 6 min
- Commande en basse tension
- Panneau de contrôle; commande général de marche/arrêt, témoin de mise en route, régulation de température, témoin de manque d'eau, (avec témoin sonore), commande de mise route de la chaudière, commande de mise en route du pistolet
- Vapeur saturée à 10 bar, température 180°



GV VESUVIO	84520010		10 Bar - 180°-10kW-400V-18 kg/h 18 Bar - 180°-10kW-400V-18 kg/h 30 Bar - 180°-10kW-400V-18 kg/h
GV VESUVIO	84520002		
GV VESUVIO	84520001		
Option: Pistolet de vapeur avec flexible 6 ml	64020087		
Option: Pistolet de vapeur avec flexible 10 ml	64020085		
Option: Pistolet de vapeur avec flexible 15 ml	64020093		
Option: Pistolet de vapeur avec flexible 20 ml	64020090		
Option : Lance droite 750 mm SANS buse Hp	64020092		
Option : Couplage pour les réservoirs Diam 40	64020197		
Option : Tube prolongation de 650 mm	64020094		
Option : Brosse laiton Diam 80 mm	64020098		
Option : Lance pour canon	64020112		